


- Standardausführung mit 9 unterschiedlichen Größen
- Sichtbares Rotlicht
- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar
- Hohe Auflösung
- Empfindlichkeit einstellbar



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Typenbezeichnung | GLS- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BP/R | | | | | | | | | |
| Technische Daten | DC PNP _____ Gabelweite: 05/10/20/30/50/80/120/180/220 | | | | | | | | | |
| Betriebsspannung | 10–30 V DC, verpolungsfest | | | | | | | | | |
| Strombelastbarkeit | 200 mA, kurzschlußfest | | | | | | | | | |
| Spannungsabfall | typ. ≤ 3 V bei I max. | | | | | | | | | |
| Stromaufnahme | typ. 35 mA | | | | | | | | | |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz; Gabelweite 05/10 = 3000 Hz | | | | | | | | | |
| Schaltverzögerung | ≤ 0,35 ms | | | | | | | | | |
| Schaltfunktion | Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar | | | | | | | | | |
| Funktionsanzeige | LED im Stecker, rot | | | | | | | | | |
| Ausgang | PNP Transistor | | | | | | | | | |
| Lichtart | Rotlicht 644 nm, getaktet | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | –10 °C bis +60 °C | | | | | | | | | |
| Schutzart | IP 65 | | | | | | | | | |
| Gehäuse | Alu, schwarz eloxiert | | | | | | | | | |
| Anschluß | Kombinationsstecker M8 x 1, steck-/schraubbar | | | | | | | | | |
| Gabelweite (mm) | 05 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 220 | |
| Auflösung (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Option | NPN-Ausgang | | | | | | | | | |
| Kabellosen | siehe Rubrik H, Nr. 1–7 | | | | | | | | | |

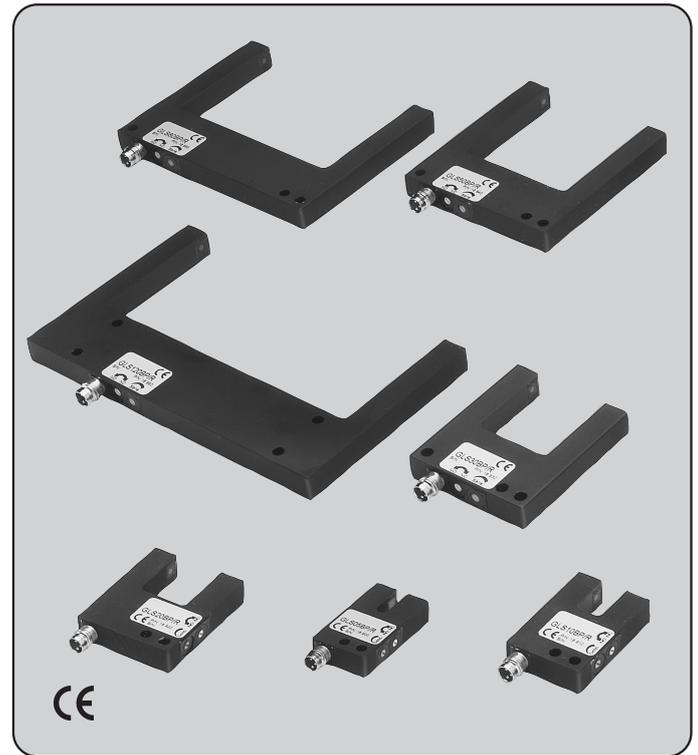