Bauform M8

- **Länge 18 mm**
- **bündiger Einbau**
- **Schaltabstand 2 mm**
- **PNP, Schließer**
- **300 mm PVC-Kabel mit M8 Stecker**

CE

Typenbezeichnung **Technische Daten**	**IPS8-S2PO18-3P8** **DC PNP**
Bauform	M8 x 18 mm
Schaltabstand	2 mm, bündiger Einbau
Betriebsspannung	10–30 V DC, Verpolungsschutz
Leerlaufstrom	< 8 mA
Strombelastbarkeit	200 mA, Kurzschlussschutz
Spannungsabfall	< 1,5 V bei 200 mA
Schaltfrequenz	2000 Hz
Ausgang	PNP, Schließer
Wiederholgenauigkeit	< 1% (S_n)
Hysterese	3–15 %
Umgebungstemperatur	–25 °C bis +75 °C
Schutzart	IP67
Gehäuse	1.4305 / SS303; Aktive Fläche: POM
Funktionsanzeige	LED
Anschluss	300 mm PVC-Kabel mit M8 Stecker, 3-polig
Optionen	PNP, Öffner NPN, Schließer/Öffner

Abmessungen (mm)

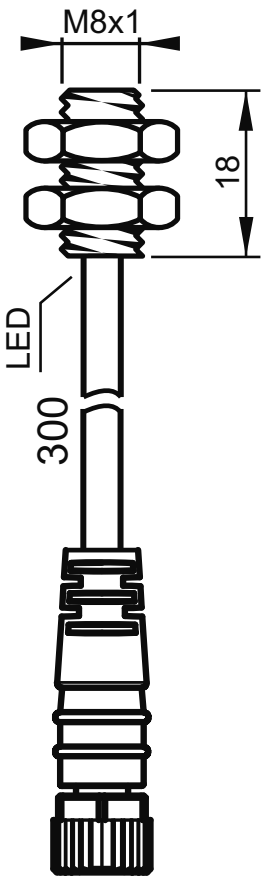

Kabeldosen

Typenbezeichnung	Hinweis
VLK 04-2	M8 Buchse, gerade I 3-polig I 2 m PUR-Kabel
VLK 04-5	M8 Buchse, gerade I 3-polig I 5 m PUR-Kabel
VLK 03-2	M8 Buchse, gewinkelt I 3-polig I 2 m PUR-Kabel
VLK 03-5	M8 Buchse, gewinkelt I 3-polig I 5 m PUR-Kabel

Anschlussschema

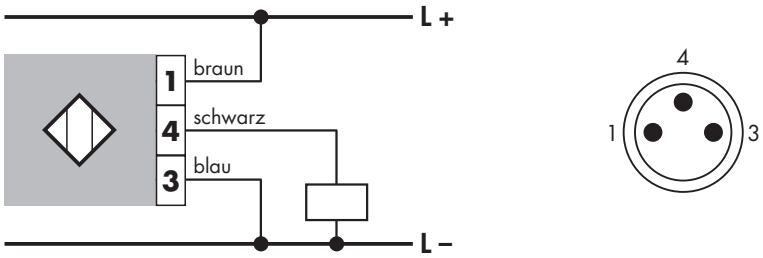

beta SENSORIK GmbH · Hummendorfer Straße 74 · 96317 Kronach · Telefon (0 92 61) 9 66 07-0 · Fax (0 92 61) 9 66 07-11 · www.betasensorik.de