



Bauform Quader

- Länge 40 mm
- bündiger Einbau
- Schaltabstand 2 mm
- PNP, Schließer
- 2 m PVC-Kabel

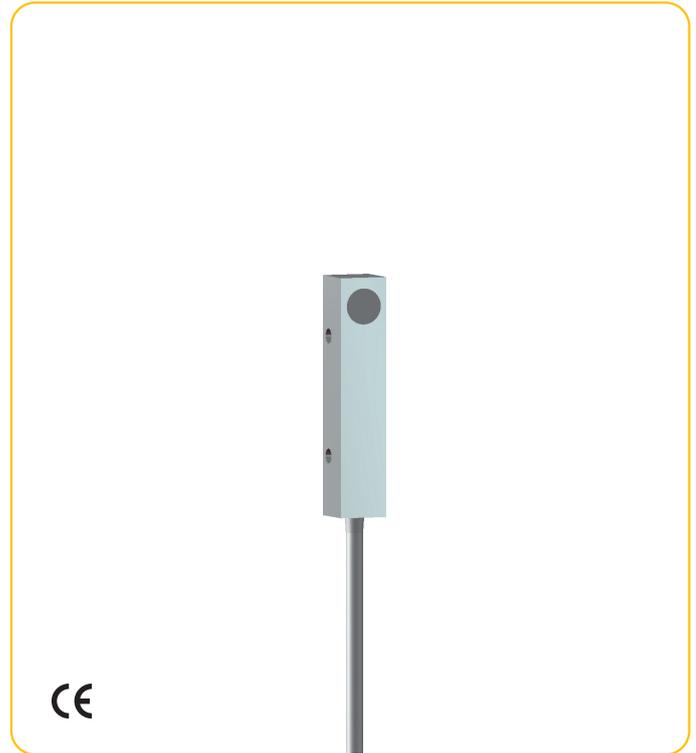

Typenbezeichnung	IPS88-S2PO40-A2P
Technische Daten	DC PNP
Bauform	8 x 8 x 40 mm
Schaltabstand	2 mm, bündiger Einbau
Betriebsspannung	10–30 V DC, Verpolungsschutz
Leerlaufstrom	< 8 mA
Strombelastbarkeit	200 mA, Kurzschlusschutz
Spannungsabfall	< 1,5 V bei 200 mA
Schaltfrequenz	1000 Hz
Ausgang	PNP, Schließer
Wiederholgenauigkeit	< 1% (S _n)
Hysterese	3–15 %
Umgebungstemperatur	–25 °C bis +75 °C
Schutzart	IP 67
Gehäuse	Messing vernickelt; Aktive Fläche: POM
Funktionsanzeige	LED
Anschluss	2 m PVC-Kabel
Optionen	PNP, Öffner NPN, Schließer/Öffner

Abmessungen (mm)

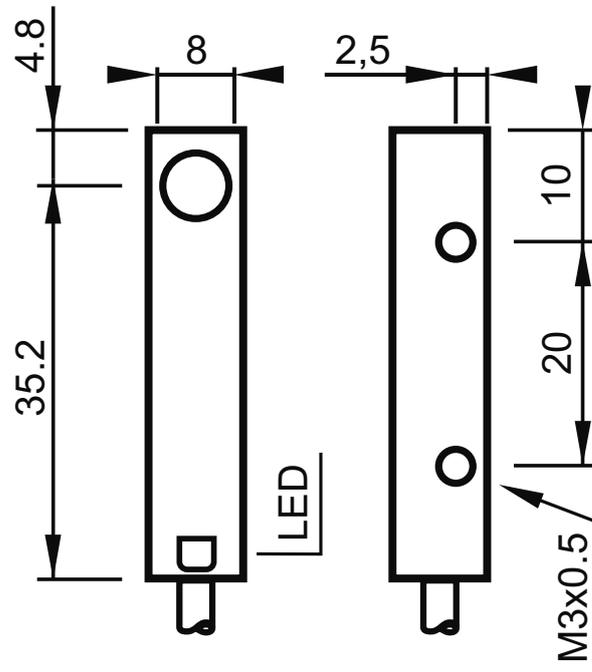

Anschlusschema

