




- **Energiesparende LED-Beleuchtungstechnik**
- **Homogene und flimmerfreie Ausleuchtung**
- **Kompakte Bauform  $\varnothing 70 \times 321$  mm**
- **Abstrahlwinkel  $120^\circ$**
- **Hohe Schutzart IP67**
- **Resistent gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln**
- **24 V DC Direktanschluss, integriertes Schaltgerät**
- **Anschluss über M12 Steckverbinder**




<b>Typenbezeichnung</b>	<b>TRACKALPHA.2.50</b>
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	0,6 A
Kennzeichnung IEC	III
Schutzart	IP 67
LED Anzahl	36 LEDs, 13 Watt
Lebensdauer	50.000 h
Abstrahlwinkel - Lichtstrom	$120^\circ$ - 1400 lm
Lichtfarbe	5000 K - CRI 75
Gehäusematerial	eloxiertes Aluminium, Chemisch geätztes Sicherheitsglas (5mm)
Temperatur	$-20 \dots +55^\circ\text{C}$
Befestigung	Winkelhalterung ALPHA.FX01, Leuchtenklammer ALPHA.CLIP
Anschluss	M12 Steckverbinder
Abmessungen	$\varnothing 70 \times 321$ mm
Gewicht	1,15 kg
<b>Zubehör</b>	Leuchtenklammer ALPHA.CLIP Winkelhalterung ALPHA.FX01
<b>Option</b>	Kaskadierbare und dimmbare Versionen sind auf Anfrage lieferbar.

## Abmessungen (mm)

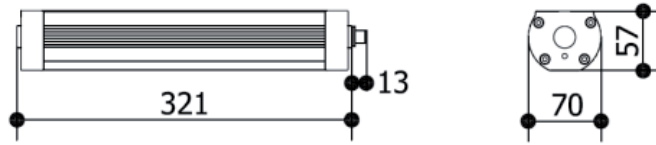

## Abmessungen (mm) Leuchtenklammer ALPHA.CLIP

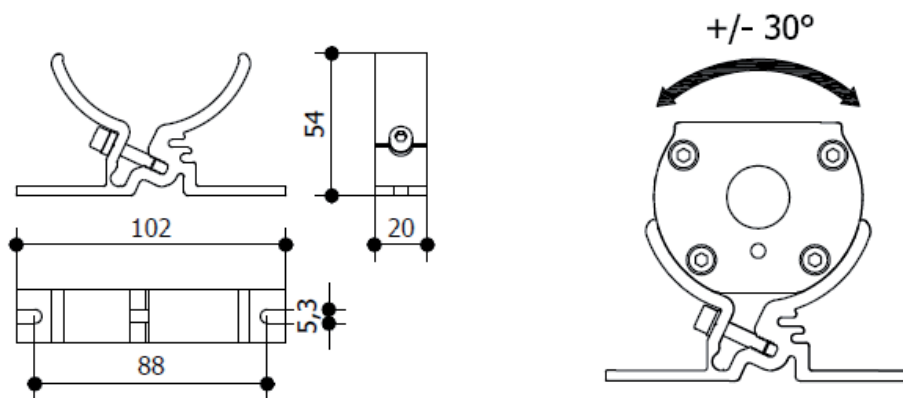

## Abmessungen (mm) Winkelhalterung ALPHA.FX01

