LED MASCHINENLEUCHTE TRACKALPHA.5.50.230

- **Energiesparende LED-Beleuchtungstechnik**
- **Homogene und flimmerfreie Ausleuchtung**
- **Kompakte Bauform ø 70 x 681 mm**
- **Abstrahlwinkel 120°**
- **Hohe Schutzart IP67**
- **Resistent gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln**
- **230 V AC Direktanschluss, integriertes Anschaltgerät**
- **Anschluss über M12 Steckverbinder**

Typenbezeichnung Technische Daten	**TRACKALPHA.5.50.230**
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	1,5 A
Kennzeichnung IEC	I
Schutzart	IP 67
LED Anzahl	90 LEDs, 34 Watt
Lebensdauer	50.000 h
Abstrahlwinkel - Lichtstrom	120° - 3500 lm
Lichtfarbe	5000 K - CRI 75
Gehäusematerial	eloxiertes Aluminium, Chemisch geätztes Sicherheitsglas (5mm)
Temperatur	–20 ... +55°C
Befestigung	Winkelhalterung ALPHA.FX01, Leuchtenklammer ALPHA.CLIP
Anschluss	M12 Steckerverbinder
Abmessungen	ø 70 x 681 mm
Gewicht	2,25 kg
Zubehör	Leuchtenklammer ALPHA.CLIP Winkelhalterung ALPHA.FX01
Option	Kaskadierbare und dimmbare Versionen sind auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen (mm)

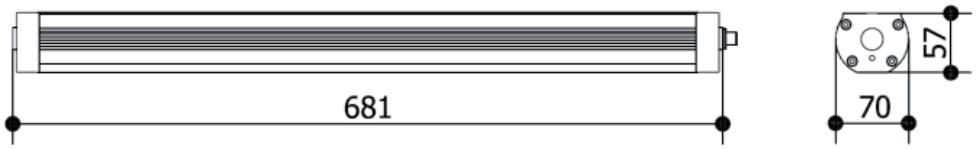

Abmessungen (mm) Leuchtenklammer ALPHA.CLIP

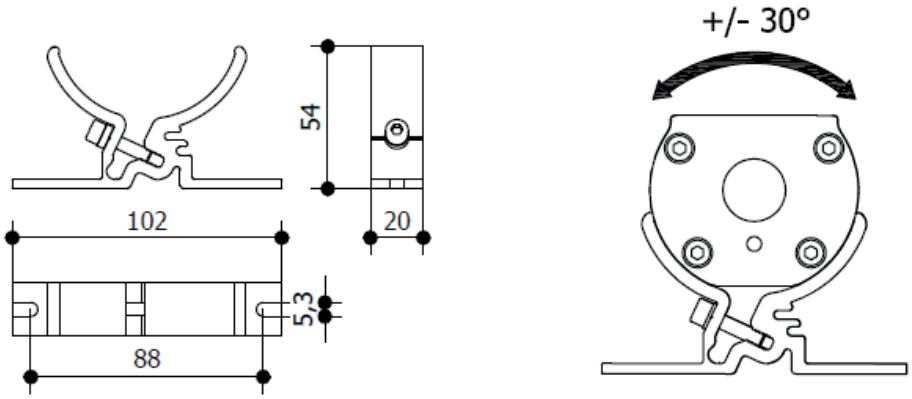

Abmessungen (mm) Winkelhalterung ALPHA.FX01

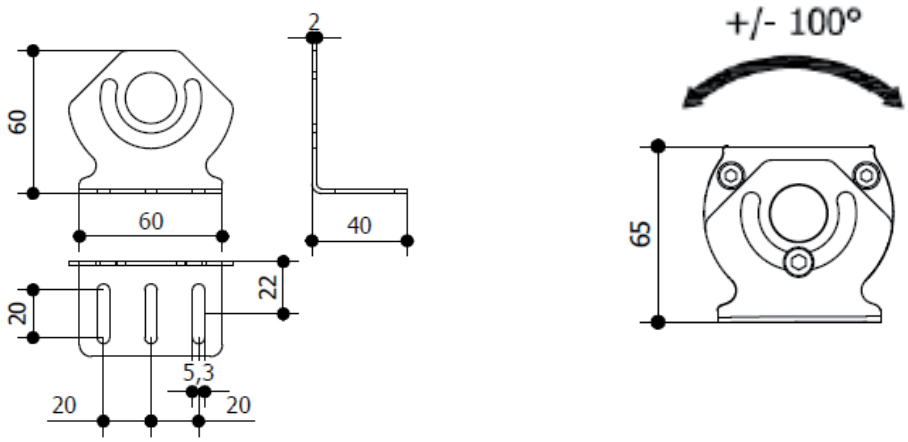

beta SENSORIK GmbH · Hummendorfer Straße 74 · 96317 Kronach · Telefon 0 92 61 9 66 07-0 · Telefax 0 92 61 9 66 07-11 · www.betasensorik.de