




- **Energiesparende LED-Beleuchtungstechnik**
- **Homogene und flimmerfreie Ausleuchtung**
- **Kompakte Bauform $\varnothing 70 \times 1041$ mm**
- **Abstrahlwinkel 120°**
- **Hohe Schutzart IP67**
- **Resistent gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln**
- **230 V AC Direktanschluss, integriertes Schaltgerät**
- **Anschluss über M12 Steckverbinder**




Typenbezeichnung	TRACKALPHA.8.50.230
Technische Daten	
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	2,4 A
Kennzeichnung IEC	I
Schutzart	IP 67
LED Anzahl	144 LEDs, 53,5 Watt
Lebensdauer	50.000 h
Abstrahlwinkel - Lichtstrom	120° - 5600 lm
Lichtfarbe	5000 K - CRI 75
Gehäusematerial	eloxiertes Aluminium, Chemisch geätztes Sicherheitsglas (5mm)
Temperatur	$-20 \dots +55^\circ\text{C}$
Befestigung	Winkelhalterung ALPHA.FX01, Leuchtenklammer ALPHA.CLIP
Anschluss	M12 Steckverbinder
Abmessungen	$\varnothing 70 \times 1041$ mm
Gewicht	4,00 kg
Zubehör	Leuchtenklammer ALPHA.CLIP Winkelhalterung ALPHA.FX01
Option	Kaskadierbare und dimmbare Versionen sind auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen (mm)

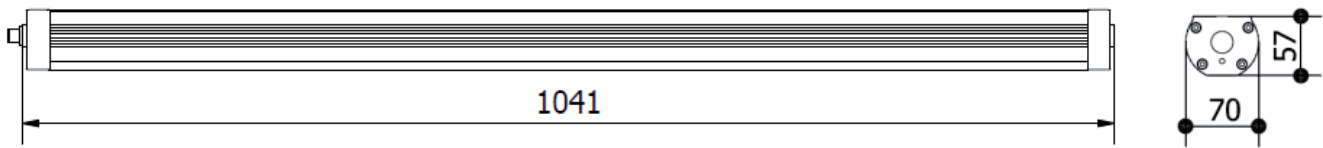

Abmessungen (mm) Leuchtenklammer ALPHA.CLIP

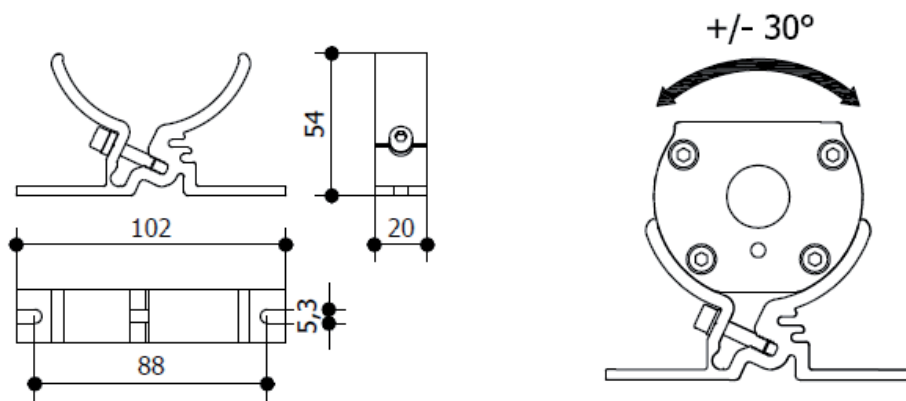

Abmessungen (mm) Winkelhalterung ALPHA.FX01

