LED-Ringlicht

RL1-10 rot

100-010621

Das LED-Ringlicht RL1-10 ist die perfekte Auflicht-Beleuchtung für Anwendungen mit Kameras und Objektiven in der industriellen Bildverarbeitung. Die hochwertigen, lichtstarken LEDs bieten eine homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich.

Wie alle StarLight-Produkte zeichnet sich das Ringlicht RL1-10 durch hohe Verarbeitungsqualität und Gebrauchstauglichkeit aus.

- robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design
- Helligkeitseinstellung zwischen 0% - 100% mit Memory-Funktion
- flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
- variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
- in verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich

Technische Daten	
Arbeitsabstand	5 mm - 25 mm
Optimaler Arbeitsabstand	ca. 10 mm
Durchmesser Lichtfleck (bei 10 mm Arbeitsabstand)	14 mm
Lichtfarbe	rot (620 nm)
Anzahl LEDs	16
LED-Lebensdauer	50.000 h (Herstellerangabe)
Höhe	25 mm
Außendurchmesser	44 mm
Innendurchmesser	20 mm
Spanndurchmesser	max. 26 mm
Innengewinde	M21 × 0,75
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Gewicht Ringlicht	ca. 60 g

Technische Daten	
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
maximale Leistungsaufnahme	4 W
Abmessung Steuerung (L×B×H)	78 mm × 38 mm × 21 mm

Zubehör (Auswahl)
Streu- und Schutzscheiben
Polfiltersets
Reduzierringe und Adapter verschiedener Maße
Verlängerungen für Anschlußleitungen

MADE IN GERMANY

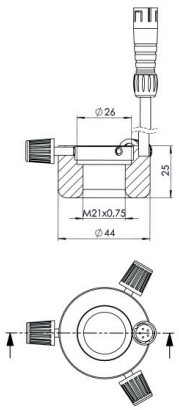

© 2017 StarLight Sensorik-Lichtleitsysteme GmbH & Co. KG. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vertrieb: beta SENSORIK GmbH · Hummendorfer Straße 74 · 96317 Kronach
Telefon 0 92 61 9 66 07-0 · Telefax 0 92 61 9 66 07-11 · briefkasten@betasensorik.de · www.betasensorik.de